

Sistema 4500 de Correr Elevável com RPT

Sistema de porta de correr perimetral com Rotura de Ponte Térmica e com estética chanfreada ou curva nas folhas e bites.

Existe em duas versões:

-4500 de correr elevável que baseia o seu funcionamento num sistema no qual as folhas se montam com um mecanismo que permite a elevação da mesma na manobra de abertura e o descida na manobra de fecho, de maneira que a porta fechada descansa sobre juntas de estanquidade longitudinais inferiores, superiores e laterais produzindo-se o seu encravamento em qualquer posição.

Possibilidade de encontros de folhas em esquina a 90°.

Na configuração de fixo e folha, o carril da zona fixa permanece oculto.

-4500 de correr em linha(não elevável) que permite realizar portas de correr de grandes dimensões e económicas.

Apresenta configurações de folha+fixo, 2 folhas, fixo+folha+fixo, 2 folhas+2 fixos e 4 folhas.

O carril por onde deslizam as folhas é em aço inoxidável para evitar o desgaste da peça.

Possibilidade de aro fixo corte a direito ou perimetral.

Incorpora a nova tipologia **GALANDAGE** desenhada para possibilitar uma abertura integral do vão ao ocultar totalmente as folhas na câmara do muro de obra, conseguindo assim uma superfície de abertura de 100%.



Sistema 4500 de Correr Elevável com RPT

Coefficiente de transmissão térmica

Uw desde 1,5 (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3

*Em função do coeficiente de transmissão térmica do vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 30 mm

Máximo isolamento acústico **Rw=42 dBA**

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207:2000): Classe 3

Estanquidade à água
(EN 12208:2000): Classe 8A

Resistência ao vento
(EN 12210:2000): Classe C4
Ensaio de referência 1,85 x 2,05 m. 1 folha+1 fixo

Acabamentos

Possibilidade bi-cor
Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado



Secções

Aro fixo 100/123/127 mm,
185 mm. 3 carris

Folha 51 mm.




Largura vareta poliamida

-aro fixo perimetral 30 mm e corte a direito 24 mm


-folha 14.6 mm.

Espessura perfilaria

Porta 2,0 mm.

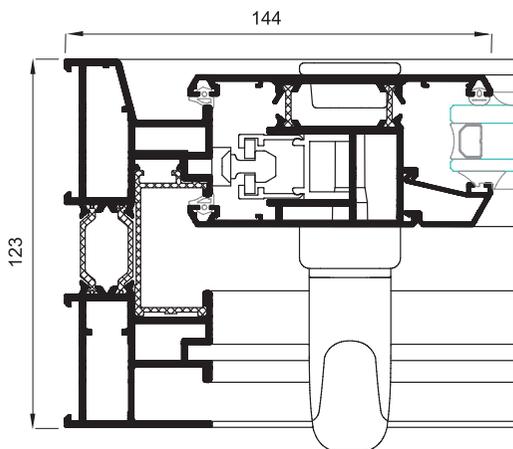

Possibilidades de abertura

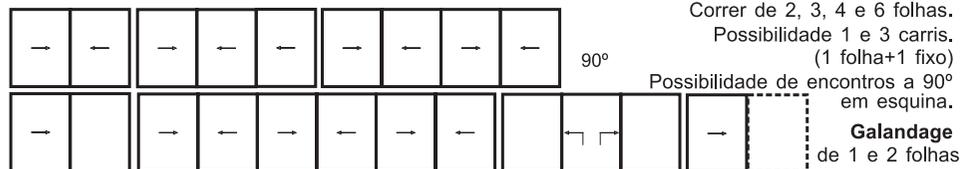

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade 1 e 3 carris.
(1 folha+1 fixo)

Possibilidade de encontros a 90°
em esquina.

Galandage
de 1 e 2 folhas

Dimensões máximas

Largura (L) = 6.700 mm.

Altura (H) = 2.900 mm.

Porta 2 folhas

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.

Peso máximo/folha

400 Kg.(versão elevável)

280 Kg.(versão em linha)